



MAVAR[®]



KATALOG
PRODUKTÓW

SPIS TREŚCI

O NAS	03
SZPACHLÓWKI	04
PODKŁAD AKRYLOWY 2K	07
PODKŁAD EPOKSYDOWY 2K	09
LAKIERY BAZOWE 1K	10
LAKIERY BEZBARWNE	11
LAKIERY AKRYLOWE 2K	14
ROZCIĘNCZALNIKI	15
DODATKI	17

STRONA INTERNETOWA:



@mavarpl



mavar.pl



@mavarpl



Kalisz, Bursztynowa 8



www.mavar.pl



514 444 790



O NAS

Mavar już od początku działalności cechuje wysoka jakość produkowanych wyrobów sektora Automotive Refinish. Połączenie tradycyjnych wartości z nowoczesną technologią pozwoliło na opracowanie produktów jakości premium.

Pasja przekazana z ojca na synów, przy ogromnym zaangażowaniu przez lata, nauczyła nas przekraczać granice i dopasowywać produkty do rosnących wymagań płynących z rynku. Naszą dumą jest wyróżniająca się jakość oraz wytrzymałość produktów, połączona z estetyką. Profesjonaliści często wybierają nasze produkty, ale pozostaliśmy otwarci na potrzeby indywidualnego klienta i jest to nasz znak rozpoznawczy: przekraczać oczekiwania klientów.

Szpachlówka Uniwersalna



Szpachlówka Uniwersalna to produkt służący do naprawy pojazdów, z wyjątkowymi właściwościami wypełniającymi i wygładzającymi. Kompatybilna jest z większością podłoży wykorzystywanych w branży renowacji pojazdów, co sprawia, że jest niezwykle uniwersalna.

Dostępne opakowania: 0,5 kg | 1,8 kg



KARTA TECHNICZNA :



-  Szlifowalność: ★★★★★☆
-  Szybkość schnięcia: ★★★★★☆
-  Łatwość aplikacji: ★★★★★☆

Szpachlówka Fiber





Szpachlówka Fiber z włóknem szklanym - unikalna formuła zawiera splatające się włókna szklane, przez co czynią ją dwa razy silniejszą od standardowych szpachlówek. Szpachlówka Fiber doskonale nadaje się do naprawy małych otworów i oczyszczonych zardzewiałych miejsc bez potrzeby stosowania pasów, tkanin i żywic.

Dostępne opakowania: 0,5 kg | 1,7 kg



KARTA TECHNICZNA :



-  Szlifowalność: ★★★★★☆
-  Szybkość schnięcia: ★★★★★☆
-  Łatwość aplikacji: ★★★★★☆

Szpachlówka Fine



Szpachlówka wykańczająca Fine jest idealna do renowacji aut, zniweluje drobne, powierzchniowe nierówności. Stosowana jest głównie w celu wyrównania rys po szpachlach konstrukcyjnych.

Dostępne opakowania: 0,5 kg | 1,8 kg



KARTA TECHNICZNA :



-  Szlifowalność: ★★★★★☆
-  Szybkość schnięcia: ★★★★★☆
-  Łatwość aplikacji: ★★★★★☆

SZPACHLÓWKI

MAVAR®

Szpachlówka Soft




Szpachlówka SOFT to wszechstronne rozwiązanie łączące funkcje szpachlówek wypełniających i wykańczających. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do różnorodnych podłoży. Efektywnie wypełnia duże nierówności, jak i wgłębienia oraz ubytki. Dodatkowo, odpowiednio dobrana receptura, pomaga w precyzyjnej i łatwej obróbce powierzchni.

KARTA TECHNICZNA :



Dostępne opakowania: | 1,8 kg



100g + 2g



Potlife: 4 - 6 min /20°C



20 - 30 min /20°C



P80 - P240



Szlifowalność: ★★★★★☆



Szybkość schnięcia: ★★★★★☆



Łatwość aplikacji: ★★★★★☆

Szpachlówka Soft Light



Soft Light to produkt nowej generacji, zoptymalizowany do efektywnego użycia. Innowacyjna zmiana koloru podczas mieszania szpachlówki z utwardzaczem sygnalizuje, kiedy produkt jest gotowy do szlifowania. Produkt łączy cechy szpachlówki wypełniającej i wykańczającej.

KARTA TECHNICZNA :



Dostępne opakowania: | 1 l



100g + 2g



Potlife: 4 - 6 min /20°C



20 - 30 min /20°C



P80 - P240



Szlifowalność: ★★★★★★



Szybkość schnięcia: ★★★★★☆



Łatwość aplikacji: ★★★★★★

Szpachlówka Fiber Light



Fiber Light to lekka szpachlówka z włóknem szklanym, która gwarantuje doskonałe wypełnienie ubytków powierzchni. Podczas mieszania kolor zmienia się z niebieskiego na szary co oznacza, że produkt jest gotowy. Najbardziej popularny dla osób z minimalnym doświadczeniem.

KARTA TECHNICZNA :



Dostępne opakowania: | 1 l



100g + 2g



Potlife: 4 - 8 min /20°C



20 - 30 min /20°C



P80 - P240



Szlifowalność: ★★★★★★



Szybkość schnięcia: ★★★★★☆



Łatwość aplikacji: ★★★★★★





Szpachlówka Uniwersalna EXTRA



Szpachlówka Uniwersalna to produkt służący do naprawy pojazdów, który wyróżnia się wyjątkowymi właściwościami wypełniającymi i wygładzającymi. Kompatybilna jest z większością podłoży wykorzystywanych w branży renowacji pojazdów, co sprawia, że jest niezwykle uniwersalna. Dzięki odpowiedniej konsystencji, szpachlówka umożliwia łatwe i skuteczne aplikowanie. Dodatkowo, szpachlówka charakteryzuje się dobrą szlifowalnością, co ułatwia precyzyjne kształtowanie.

Dostępne opakowania: | 1,8 kg



KARTA TECHNICZNA :




-  Szlifowalność: ★★★★★
-  Szybkość schnięcia: ★★★★★☆
-  Łatwość aplikacji: ★★★★★☆

Szpachlówka natryskowa



Szpachlówka Natryskowa to niezawodny produkt przeznaczony do napraw powierzchni po obróbce szpachlowania. Idealnie sprawdza się w wypełnianiu rys i ubytków, zachowując przy tym swoją formę dzięki doskonałej tiksotropii – nie spływa, nawet kiedy nakładamy ją grubymi warstwami na pionowe powierzchnie.

Dostępne opakowania: | 1,2 kg



KARTA TECHNICZNA :



-  Szlifowalność: ★★★★★☆
-  Szybkość schnięcia: ★★★★★☆
-  Łatwość aplikacji: ★★★★★

PODKŁAD AKRYLOWY 2K

MAVAR®

P 190 Podkład akrylowy 5:1



P 190 wypełniający podkład akrylowy to wszechstronny produkt charakteryzujący się dobrą przyczepnością do różnorodnych rodzajów podłoży. Jego łatwość w szlifowaniu umożliwia uzyskanie gładkiej powierzchni, co jest kluczowe dla osiągnięcia profesjonalnego wykończenia.

KARTA TECHNICZNA :




Dostępne opakowania:

Podkład P 190	0,4l	0,8l
Utwardzacz H 190	0,08l	0,16l

Dostępne kolory:



	Szlifowalność: ★★★★★
	Szybkość schnięcia: ★★★☆☆
	Wydajność: ★★★★★
	Rozlewność: ★★★☆☆



P 240 Podkład akrylowy 4:1



P 240 to podkład akrylowy o znakomitej rozlewności, doskonale nadający się do techniki "mokro na mokro". Produkt ten zapewnia możliwość osiągnięcia gładkiej powierzchni bez szlifowania. Dzięki uniwersalności formuły, P240 znajduje zastosowanie również poza metodą "mokro na mokro", co czyni go wszechstronnym podkładem akrylowym.

KARTA TECHNICZNA :



Dostępne opakowania:


Podkład P 240	1l	3,5l
Utwardzacz H 240	0,25l	0,85l

Dostępne kolory:



	Szlifowalność: ★★★★★
	Szybkość schnięcia: ★★★☆☆
	Wydajność: ★★★★★
	Rozlewność: ★★★★★

WERSJA GRUNTUJĄCA:



WERSJA MOKRO NA MOKRO:



PODKŁAD AKRYLOWY 2K

MAVAR®

P 250 Podkład akrylowy 4:1



P 250 to podkład akrylowy o bardzo wysokiej zawartości suchej masy, przez co zapewnia doskonale właściwości wypełniające. Jego wyjątkową cechą jest ekstremalnie szybkie schnięcie, które znacząco redukuje czas potrzebny na prace przygotowawcze i przyspiesza cały proces malowania. Ponadto, podkład ten może być aplikowany już przy temperaturze 5°C, co zwiększa jego wszechstronność i efektywność w różnych warunkach pracy.

KARTA TECHNICZNA :



Dostępne opakowania:

Podkład P 250	1l
Utwardzacz H 250	0,25l

Dostępne kolory:



	Szlifowalność: ★★★★★
	Szybkość schnięcia: ★★★★★
	Wydajność: ★★★★★
	Rozlewność: ★★★★★☆

WERSJA GRUNTUJĄCA:

4:1:1,1 100g:16g:10g	DIN 4/20°C 16 - 19s	30min / 20°C	1 - 3 x ø1.6 - 1.8mm	5min	1.5h / 20°C 5 min / 60°C	P400 - P600	P600 - P1000

WERSJA MOKRO NA MOKRO:

4:1:1,5 100g:16g:22g	DIN 4/20°C 16 - 19s	40MIN / 20°C	1 - 3 x ø1.3 - 1.4mm	5 min

PODKŁAD EPOKSYDOWY MAVAR®

P 200 Podkład epoksydowy 4:1



P 200 to wysokiej jakości produkt, który oferuje wyjątkową ochronę antykorozyjną dla różnorodnych powierzchni. Zaawansowana formuła zapewnia znakomitą przyczepność do różnych rodzajów podłoży oraz jednocześnie tworzy trwałą, izolującą barierę, chroniącą przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Wybór tego podkładu gwarantuje długotrwałą ochronę i stanowi solidną bazę dla dalszych etapów malowania.

Dostępne opakowania:

Podkład P 200	0,8l
Utwardzacz H 200	0,2l


Dostępne kolory:



KARTA TECHNICZNA :



-  Szlifowalność: ★★★★★
-  Szybkość schnięcia: ★★★★★☆
-  Wydajność: ★★★★★☆
-  Rozlewność: ★★★★★☆
-  Antykorozja: ★★★★★



P 300 Podkład epoksydowy 1:1



P 300 to wysoce efektywny produkt zapewniający szybkie utwardzanie, doskonałą odporność barierową oraz antykorozyjną. Dodatkowo jego doskonała rozlewność ułatwia aplikację, zapewniając równomierne pokrycie powierzchni. Przystosowany do pracy w systemie "mokro na mokro".

Dostępne opakowania:

Podkład P 300	0,8l	0,4l
Utwardzacz H 300	0,8l	0,4l

Dostępne kolory:




KARTA TECHNICZNA :




-  Szlifowalność: ★★★★★
-  Szybkość schnięcia: ★★★★★
-  Wydajność: ★★★★★☆
-  Rozlewność: ★★★★★☆
-  Antykorozja: ★★★★★

WERSJA MOKRO NA MOKRO:



WERSJA GRUNTUJĄCA:





CP 90 SPECIAL BLACK




CP 90 szybko schnący lakier bazowy w kolorze głębokiej czerni. Lakier dający gładką czerń wymaga po aplikacji min. pokrycia powłokę lakierem bezbarwnym. Jego cechą charakterystyczną jest bardzo głęboka czerń.

Dostępne opakowania: 1l | 3,5l

STRONA
PRODUKTU:



Kolor:




CP 10 WHITE BASE




CP 10 szybko schnący lakier bazowy w kolorze białym. Kolor właściwy samochodowi, który po aplikacji lakieru bazowego wymaga pokrycia powłoką bezbarwnego lakieru. Kolor wyróżnia się czystością bieli.

Dostępne opakowania: 1l | 3,5l

STRONA
PRODUKTU:



Kolor:



LAKIERY BEZBARWNE 2K MAVAR®

C 3500 Lakier bezbarwny MS



C 3500 to doskonałej jakości lakier bezbarwny, jako produkt dwuskładnikowy oparty na bazie akrylu o średniej zawartości ciał stałych, stanowi wyjątkowe rozwiązanie w świecie lakierów samochodowych. Jego zaawansowana formuła zapewnia trwałość oraz odporność powierzchni malowanych, gwarantując doskonałe wykończenie.

KARTA TECHNICZNA :



Dostępne opakowania:

Lakier C 3500	0,5l	1l	5l
Utwardzacz H 3500	0,25l	0,5l	2,5l



2:1
100g:50g



DIN 4/20°C
16 - 19s



Potlife: 1h



2 - 3 x
1,8 + 2,2 bar
ø1.3 + 1.4mm



5 min



8h /20°C
30min/60°C



Szybkość
schnięcia:



Wydajność:



Rozlewność:



Trwałość:



C 4500 Lakier bezbarwny MS



C 4500 to produkt klasy medium solid, jako dwuskładnikowy lakier oparty na bazie akrylu o średniej zawartości ciał stałych, łączy w sobie zarówno wydajność, oraz trwałość. Charakteryzując się dobrą odpornością na warunki atmosferyczne, zapewnia długotrwałą ochronę i zachowanie estetyki malowanej powierzchni. Jest również ceniony za swoją elastyczność i łatwość w aplikacji, co pozwala na uzyskanie gładkiego, jednolitego wykończenia bez smug i zacieków.

KARTA TECHNICZNA :



Dostępne opakowania:

Lakier C 4500	1l	5l
Utwardzacz H 4500	0,5l	2,5l



2:1.5-15%
100g:50g:5-12g



DIN 4/20°C
16 - 19s



Potlife: 2h



2 - 3 x
1,8 + 2,2 bar
ø1.3 + 1.4mm



5 min



12h /20°C
45min/60°C



Szybkość
schnięcia:



Wydajność:



Rozlewność:



Trwałość:



LAKIERY BEZBARWNE 2K MAVAR®

C 4750 Lakier bezbarwny

C 4750 charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, co umożliwia jego stosowanie na różnorodnych podłożach, w tym; aluminium, ocynk, stal nierdzewną, mosiądz i włókno węglowe. Jego formuła sprawdza się także przy aplikacji na tworzywa sztuczne. Lakier ten jest wszechstronnym rozwiązaniem dla niestandardowych projektów lakierniczych, oferującym trwałe i estetyczne wykończenie na wielu rodzajach powierzchni.

KARTA TECHNICZNA :



Dostępne opakowania:

Lakier C 4750	1l	5l
Utwardzacz H 4500	0,5l	2,5l



2:1
100g:50g



DIN 4/20°C
16 - 19s



Potlife:
2h /20°C



2 - 3 x
ø1.2 + 1.4mm



5 min



12h /20°C
45min/60°C



Szybkość
schnięcia:



Wydajność:



Rozlewność:



Trwałość:



Przyczepność:



C 5500 Lakier bezbarwny HS

C 5500 ten lakier bezbarwny HS charakteryzuje się nie tylko niezwykłą odpornością na zarysowania, ale także jego wysoki udział części stałych sprawia, że jest idealny do osiągnięcia gładkiego, jednolitego wykończenia powłok bazowych. Dodatkowo, zaawansowana formuła tego lakieru zapewnia długotrwałą ochronę oraz wytrzymałość powierzchni malowanych, co jest szczególnie istotne w warunkach intensywnej eksploatacji.

KARTA TECHNICZNA :



Dostępne opakowania:

Lakier C 5500	1l	5l
Utwardzacz H 5500	0,5l	2,5l



2:1:15%
100g:50g:12g



DIN 4/20°C
17 - 21s



Potlife:
1h 15min



2 x
1,8 + 2,2 bar
ø1.3 + 1.4mm



10 min



8h /20°C
45min/60°C



Szybkość
schnięcia:



Wydajność:



Rozlewność:



Trwałość:



LAKIERY BEZBARWNE 2K MAVAR®

C 6500 Lakier bezbarwny HS


C 6500 to lakier bezbarwny klasy HS. Wyróżnia się bardzo szybkim schnięciem, przez co jest idealnym rozwiązaniem dla napraw typu smart. Jego specjalna formuła została opracowana z myślą o szybkich i efektywnych interwencjach lakierniczych, gdzie czas jest kluczowym czynnikiem. Dzięki tej właściwości, lakier C 6500 umożliwia realizację napraw wysokiej jakości w krótkim czasie.

KARTA TECHNICZNA :



Dostępne opakowania:

Lakier C 6500	1l	5l
Utwardzacz H 6500	0,5l	2,5l



Szybkość schnięcia:	★★★★★
Wydajność:	★★★★☆
Rozlewność:	★★★★☆
Trwałość:	★★★★★

C 7500 Lakier bezbarwny VHS


C 7500 to lakier bezbarwny klasy VHS, specjalnie przystosowany do aplikacji na małe i duże powierzchnie, wykazujący się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne. Jego zaawansowana formuła gwarantuje imponujący wysoki połysk, ale również ułatwia jednolitą aplikację, co zapewnia powłokę o gładkiej powierzchni. Odporność na czynniki zewnętrzne czyni go idealnym wyborem dla pojazdów wymagających długotrwałej ochrony i estetycznego wyglądu.

KARTA TECHNICZNA :



Dostępne opakowania:

Lakier C 7500	1l	5l
Utwardzacz H 7500	0,5l	2,5l



Szybkość schnięcia:	★★★★☆
Wydajność:	★★★★★
Rozlewność:	★★★★★
Trwałość:	★★★★★



LAKIERY AKRYLOWE 2K MAVAR®

Lakier akrylowy RAL 9005



Dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy w kolorach solidowych, charakteryzuje się wyjątkową odpornością na czynniki zewnętrzne. Jego formuła gwarantuje intensywność czy też jednolitość koloru, ale także wysoką trwałość. Zapewnia on doskonały wygląd każdej lakierowanej powierzchni, odznaczając się głębokim połyskiem i trwałością koloru.

Stosować z utwardzaczami serii H 3500 w proporcji 2:1.

KARTA TECHNICZNA :



Dostępne opakowania: 1l | 3,5l



2:1:10%
100g:50g:10g



DIN 4/20°C
16 - 19s



Potlife:
2h



2 x
ø1.3 + 1.4mm
2.0 + 2.2 bar



10 min



10h /20°C
40min/60°C



ROZCIEŃCZALNIKI

MAVAR®

T 210 Rozcieńczalnik STANDARD



T 210 rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych i poliuretanowych. Mieszanka rozpuszczalników organicznych o średnim czasie parowania.

Dostępne opakowania: 0,5l | 1l | 5l

STRONA
PRODUKTU:



T 220 Rozcieńczalnik SLOW



T 220 rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych i poliuretanowych. Mieszanka rozpuszczalników organicznych o wolnym czasie parowania.

Dostępne opakowania: 0,5l | 1l | 5l

STRONA
PRODUKTU:



T 230 Rozcieńczalnik FAST



T 230 rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych i poliuretanowych. Rozcieńczalnik o szybkim czasie parowania. Zalecany na niskie temperatury.

Dostępne opakowania: 0,5l | 1l | 5l

STRONA
PRODUKTU:



ROZCIĘNCZALNIKI

MAVAR®

TE 300 Rozcieńczalnik epoksydowy



TE 300 rozcieńczalnik przeznaczony do rozcieńczania wyrobów epoksydowych marki Mavar. Może być też używany do mycia sprzętu lakierniczego ubrudzonego wyrobami epoksydowymi.

Dostępne opakowania: 0,5l | 1l | 5l

STRONA
PRODUKTU:



T 250 Rozcieńczalnik bazowy



T 250 to specjalna mieszanina rozpuszczalników organicznych, dzięki której lakiery bazowe mogą być łatwo aplikowane bez wpływu na kolor i układ pigmentów specjalnych.

Dostępne opakowania: 0,5l | 1l | 5l

STRONA
PRODUKTU:



D 150 Zmywacz silikonowy



D 150 to zmywacz, jest specjalnie opracowanym rozcieńczalnikiem stosowanym do oczyszczania i odtłuszczenia powierzchni przed lakierowaniem.

Dostępne opakowania: 1l | 5l

STRONA
PRODUKTU:



A 110 Przyspieszacz schnięcia



A 110 przyspieszacz schnięcia do wyrobów akrylowych i poliuretanowych. Znacznie skraca czas schnięcia wyrobów dwukomponentowych. Produkt można stosować do wszystkich wyrobów akrylowych i poliuretanowych firmy MAVAR.

Dostępne opakowania: 0,5l | 1l

KARTA TECHNICZNA :



A 333 Dodatek antysilikonowy



A 333 środek przeciwdziałający powstawaniu kraterów silikonowych, tzw. „rybich oczek”, pojawiających się w wyniku zabrudzenia powierzchni silikonem lub w wyniku jej zatłuszczenia.

Dostępne opakowania: 0,5l | 1l

KARTA TECHNICZNA :



H 3500 Utwardzacz



H 3500 niezółknący utwardzacz do wyrobów akrylowych. Dostępny w wersji Standard i Fast.

Dostępne opakowania: 0,25l | 0,5l | 1l | 2,5l | 5l

STRONA
PRODUKTU:



A 55 Zestaw naprawczy - żywica poliestrowa



A 55 to zestaw naprawczy składający się z żywicy poliestrowej, utwardzacza oraz maty szklanej. Przeznaczony do przeprowadzania napraw konstrukcyjnych. Jest to idealne rozwiązanie do wypełniania ubytków, pęknięć oraz innych uszkodzeń w różnego rodzaju materiałach. Dzięki wykorzystaniu maty szklanej, zestaw A 55 zapewnia dodatkowe wzmocnienie naprawianej powierzchni, co gwarantuje trwałość i wytrzymałość wykonanych napraw. W zestawie utwardzacz i mata szklana.

Dostępne opakowania: 0,25kg | 1kg

KARTA TECHNICZNA :



A 150 Preparat do cieniowania



A 150 żywica do cieniowania to produkt, pomagający wyrównać różnice w kolorze lakieru bazowego, zapewniając tym samym gładkie przejście kolorystyczne. Ułatwia uzyskanie jednolitego wyglądu naprawianej powierzchni maskując niedoskonałości.

Dostępne opakowania: 1l

STRONA
PRODUKTU:



A 350 Rozcieńczalnik do cieniowania



A 350 rozcieńczalnik do cieniowania to preparat, który sprawi, że przejście pomiędzy starą a nową powłoką lakieru będzie niewidoczne.

Dostępne opakowania: 0,5l | 1l

STRONA
PRODUKTU:



A 400 Podkład do tworzyw sztucznych



A 400 Plastic Primer to przezroczysty promotor przyczepności przeznaczony do użycia na nielakierowanych elementach z tworzyw sztucznych.

Dostępne opakowania: 0,5l | 1l

KARTA TECHNICZNA :



O NAS


WPROWADZENIE
DYSTRYBUCJI FARB
DO DREWNA

2008



ROZPOCZĘCIE
PRODUKCJI

2015

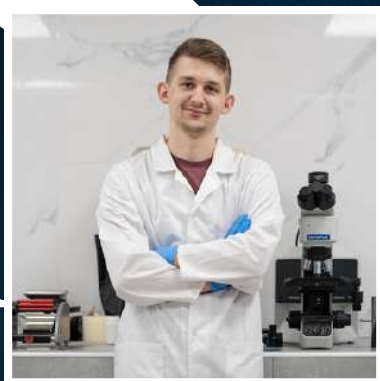

2019
OTWARCIE LABORATORIUM
BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

2020

WPROWADZENIE
MARKI MAVAR



1999

ROZPOCZĘCIE
DZIAŁALNOŚCI

2013 WYBUDOWANIE
HALI MAGAZYNOWEJ



2014

ROZPOCZĘCIE
DZIAŁALNOŚCI
INTERNETOWEJ



2021

PIERWSZA LINIA
PRODUKTÓW



MAVAR®

wersja 02/2025